KW CPMP - Fassung Cholschlagerbach

EW Mels (SG)

Das im 1948 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk Chapfensee-Plons muss erneuert werden. Zusätzlich zum Ersatz der alten Druckleitung wird das Kraftwerk auf ein vierstufiges Wasserkraftwerk Chapfensee-Plons und Mädems-Parmort (CPMP) mit einer mittleren jährlichen Energieproduktion von 26.9 GWh erweitert. Im Rahmen des Projektes wird unter anderem die heutige Fassung des Cholschalgerbachs komplett erneuert. Neben der Fassung wird ein Einlaufkanal, ein Überleitkanal, ein Einlauf- & Auslaufbauwerk inkl. Sandfang, Spülkanal und Unterwasserkanal sowie diverser Arbeiten im heutigen Bach wie Kolkschutz, Fischauffangwanne, etc. ausgeführt.

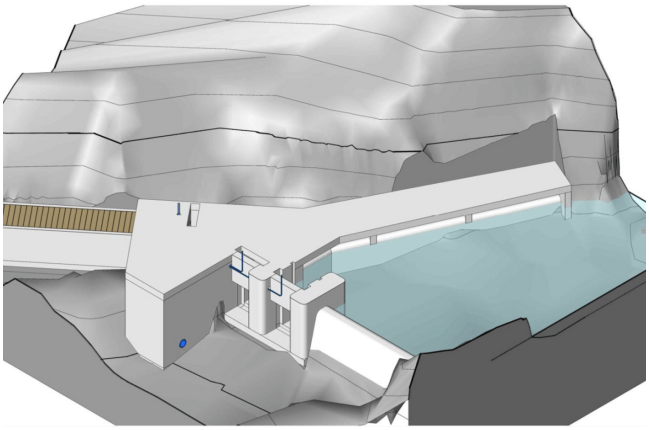

Ort
Plons SG

Kunde
EW Mels

Zeitraum: 2015 - 2019

Ansprechpartner
Markus Heinzmann, +41 58 451 65 02 | +41 79 773 58 42

Bausumme: 0.7 Mio. CHF

Erbrachte Leistungen
- Vor- und Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Bauleitung
- Umweltabklärungen
- Umweltbaubegleitung

Charakteristische Angaben
- Ausbauwassermenge Fassung: 1.8 m3/s
- 100-jähriges Hochwasser: 5.5 m3/s
- Restwassermenge abgestuft: 0.06-0.10 m3/s
- Einlaufkanal: L = 15 m
- Überleitung: L = 55 m
- Einlaug- & Auslaufbauwerk: 11 x 8 x 8 m
- Sandfang: Coanda Rechen