


Neubau Primarschulhaus 2 Oberfeld, Oftringen

Das Gebäude wurde als klassischer Massivbau / Skelettbau geplant und erstellt. Die Trennwände der Schulzimmer wurden als nichttragend erstellt, so dass bei einem späteren Umbau eine hohe Flexibilität besteht. Stützen, ein Teil der Wände und die Deckenuntersicht wurden in Sichtbeton erstellt. Durch die Fassade aus Holz wird das Gebäude zum Hybridbau. Diese ökologisch und ökonomisch sinnvolle Bauweise ergibt ein gutes Raumklima, was wiederum für das Lernumfeld wichtig ist.

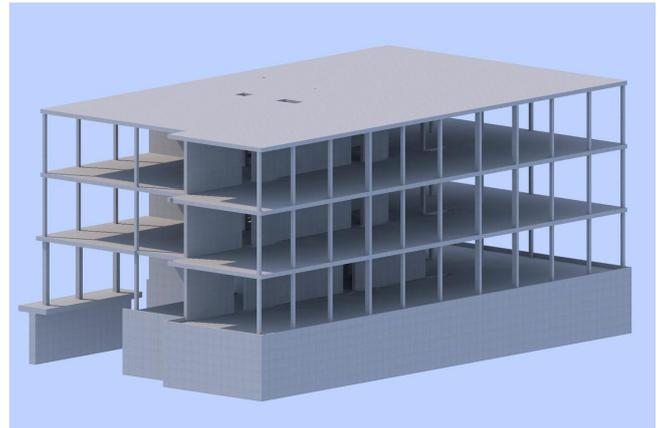

Lieu

Oftringen

Client

Gemeinde Oftringen

Période: 2020 - 2021

Coûts de construction: ca. 6 Mio. CHF

Honoraires: 64'000 CHF

Architecte

Renggli AG

Nos prestations

- Vordimensionierung
- Vorprojekt
- Planung Baugrube
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Bewehrungsabnahmen
- Ausmasskontrolle

Specifications

- Konstruktion: Massivbau / Skelettbau
- Grundriss: 20.0 x 33.5m
- Stützen: 70 St. vorgefertigte Betonstützen